

Rabbit 2000 系列核心模块

RCM2300系列核心模块

微型、低成本


- 1.15" × 1.6" × 0.55"
- 128K SRAM
- 256K Flash
- 29 通用 I/O
- 22.1 MHz 时钟



RCM2100系列核心模块

丰富I/O,可选以太网

- 2.0" × 3.5" × 0.86"
- 10Base-T Ethernet
- 128 - 512K SRAM
- 256 - 512K Flash
- 34 - 40 通用 I/O
- 22.1 MHz 时钟

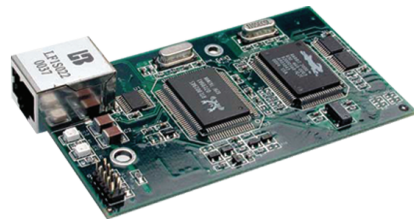

RCM2200系列核心模块

低成本、小型、带以太网

- 2.3" × 1.6" × 0.86"
- 10Base-T Ethernet
- 256K-512K Flash
- 128K-512K SRAM
- 26 通用 I/O
- 22.1 MHz 时钟



RCM2000系列核心模块

低成本、丰富 I/O

- 1.9" × 2.3" × 0.55"
- 128 - 512K SRAM
- 256K Flash
- 40 通用 I/O
- 18.432 - 25.8 MHz 时钟

